



サブマージアーク溶接機、ガス切断機各種

サブマージアーク溶接機 (電源)

型 式	KRUMC-1000	KRUMC-1500	KSUC-1500
入力電圧 (V)	単相 180/200/220		
定格入力 (kVA)	58	103	100
定格周波数 (Hz)	50/60 共用		
出力電流 (A)	300 ~ 1250	500 ~ 1800	300 ~ 1500
無負荷電圧 (V)	88	89	82
負荷電圧 (V)	44		
定格使用率 (%)	80	100	100
外形寸法 (L×W×H) (mm)	720 × 1080 × 1185	770 × 1140 × 1525	730 × 1155 × 1520
重量 (約kg)	540	580	800




[KSUC-1500]

※サブマージアーク溶接機 (オートメルト) 各種ご用意できます。お問い合わせください。

自動ガス切断機 直線用

精密切断、長い直線切断に

商品名	自動ガス切断器
型 式	KT8N II
切断板厚 (mm)	5 ~ 50
走行速度 (mm/min)	110 ~ 1000
レール (m)	1.82
定格入力	(単相) 100V
周波数 (Hz)	50/60 共用
外形寸法 (幅×奥行×高) (mm)	360 × 259 × 271
重量 (kg)	13

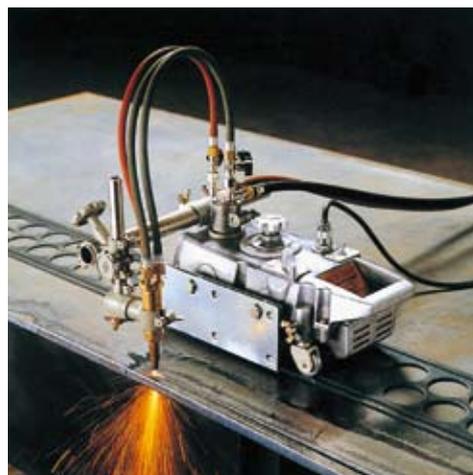

自動ガス切断機 パイプ自動切断機

パイプを自動切断します。開先も可能です。

商品名	オートパイクル
型 式	KT4S
切断板厚 (mm)	5 ~ 30
走行速度 (mm/min)	100 ~ 700
定格入力 (V)	(単相) 100
定格周波数 (Hz)	50/60 共用
パイプ有効切断径 (φ)	150 ~ 600
切断形状	I 切断、V 開先切断 (45° まで)
外形寸法 (幅×奥行×高) (mm)	230 × 270 × 420
重量 (kg)	14

