


# テレスコクラム (深掘り作業専用機)

テレスコクラム 堀削深さ 10m~20m


地下鉄工事やビル建築、立坑構築などに




■外形寸法図 (単位:mm)

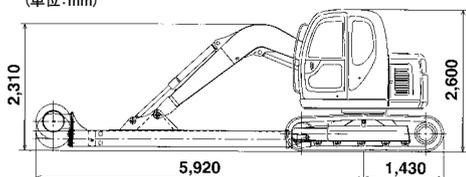


■外形寸法図 (単位:mm)

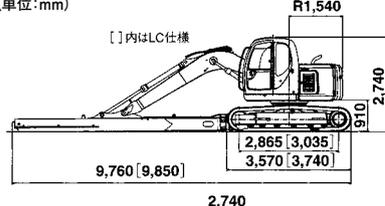

■外形寸法図 (単位:mm)

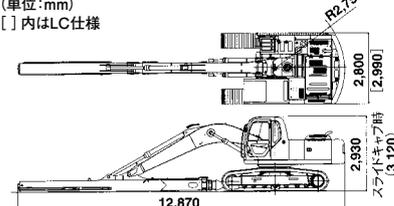


■作動範囲図 (単位:mm)

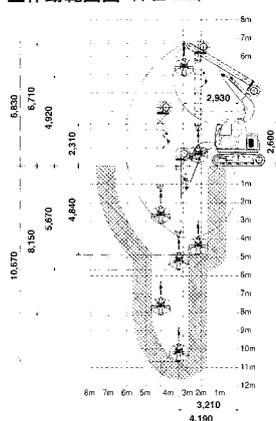


SK60SR

■作動範囲図 (単位:mm)

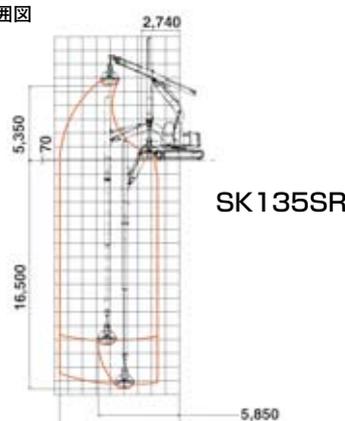

SK135SR

■作動範囲図 (単位:mm)

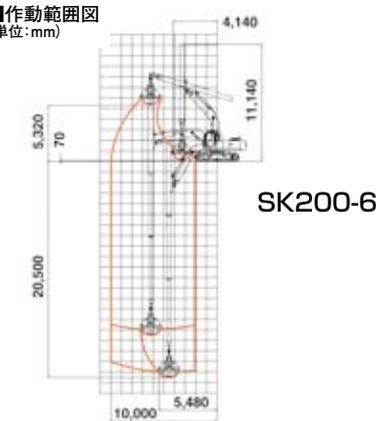

SK200-6

本体型式	SK60SR	SK135SR [LC] -1E	SK200-6 [LC]
メーカー	コベルコ	コベルコ	コベルコ
テレスコクラム	形状 3段箱形全油圧式	形状 3段箱形全油圧式	形状 3段箱形全油圧式
全長 (mm)	5,000	6,880	8,250
伸縮量 (mm)	5,000	9,155	11,540
伸縮速度 伸び/縮み	11/5秒	11.7/8.3秒	8/10秒
質量 (kg)	1,000	1,990	2,800
クラムセル	形式 油圧シエルプッシュ	形式 油圧シエルプッシュ	形式 油圧シエルプッシュ
容量 (m³)	0.13	0.25	0.7
最大開口幅 (mm)	1,050	1,290	1,900
口幅 (mm)	450	600	850
質量 (kg)	240	520	1,230
質量	運転質量 (kg) 7,250	15,735 [16,000]	23,700 [24,200]
接地圧	33kPa (0.34kgf/cm²)	50 [48] kPa (0.51 [0.49] kgf/cm²)	53 [50] kPa (0.54 [0.51] kgf/cm²)
寸法	輸送時全長 (mm) 7,350	9,760 [9,850]	12,800
輸送時全幅 (mm)	2,320	2,490	2,800 [2,990]
輸送時全高 (mm)	2,600	2,740	2,930