


## ホイールローダー

### スキットステアローダー

通称ボブキャット（リス）の様にキビキビ動きます。


商品名	スーパーボブローダー604
メーカー	TCM
型式	604
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.17
最大荷重 (kg)	420
常用荷重 (kg)	320
ブーム上昇時間 (秒)	5.2
バケット前傾時間 (秒)	2.6
走行速度 (km/h)	0~9.0
最小旋回半径 (mm)	1710
空車重量 (kg)	1050
エンジン型式	クボタD722-B
定格出力 (PS/rpm)	14.5/2800
燃料タンク容量 (ℓ)	20

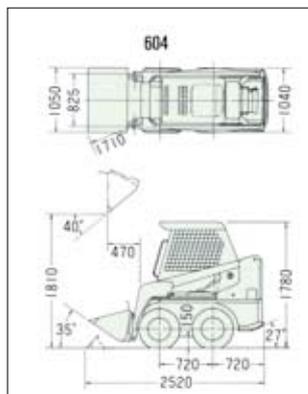

### ホイールローダー小型

運転のしやすいA-HST採用でオートマチック感覚で作業できます。

商品名	タイヤショベル0.4M <sup>3</sup>
メーカー	ヤンマー
型式	V3-3
バケット容量 (m <sup>3</sup> )	0.4
常用荷重 (kg)	650
走行速度 (km/h)	0~14.9
最小旋回半径 (mm)	3570
エンジン型式	3TNE84-KAH
定格出力 (PS/rpm)	29/2500
機械重量 (kg)	2490

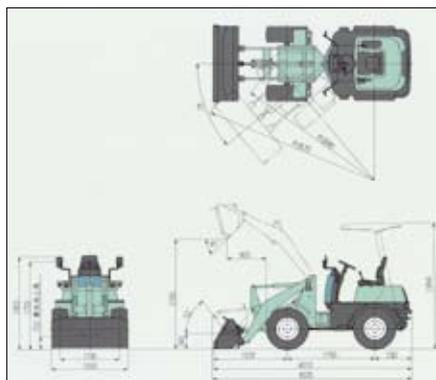

### ホイールローダー大型

掘削、積込、走行すべてにバランスのとれた機械です。

商品名	ホイールローダー1.3M <sup>3</sup>
メーカー	川崎重工
型式	50ZV
標準バケット容量 (m <sup>3</sup> )	1.3
最大掘起力 (KN)	63.7
(バケットサイクルタイム) 上昇時間	5.4
(バケットサイクルタイム) 下昇時間	2.8
(バケットサイクルタイム) バケット前傾時間	1.0
走行速度 (1速) (km/h)	(3速機械) 8.5 (8.5) (4速) 8.0 (8.0)
走行速度 (2速) (km/h)	(3速機械) 16.0 (16.0) (4速) 12.5 (12.5)
走行速度 (3速) (km/h)	(3速機械) 34.0 (34.0) (4速) 23.0 (23.0)
走行速度 (4速) (km/h)	(4速電気式) 34.0 (34.0)
最小回転半径 (mm)	4480
運転質量 (kg)	(3速機械) 6660 [6900] (4速) [6970]
エンジン型式	カミンズ B4.5T
定格出力	71kw/2100min <sup>-1</sup>
燃料タンク容量 (ℓ)	120リットル

