


## 高周波フレキシャフト

## フレキシャフト 30~60Φ

エネルギーロスを無くし効率的な振動伝達を行います。

商品名		30 øフレキシャフト	40 øフレキシャフト	50 φフレキシャフト	60 øフレキシャフト
メーカー		エクセン	エクセン	エクセン	エクセン
型式		HBM30ZX	HBM40ZX	HBM50ZX	HBM60ZX
出力	(W)	130	250	400	500
電 圧	(V)	48	48	48	48
電流	(A)	3.5	5.5	9.0	13.0
周 波 数	(Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240
振動数	(Hz)	200/240	200/240	200/240	200/240
全 長	(mm)	4,567	4,502	4,552	4.577
振動部	(径 $\phi imes$ 長mm)	31 × 376	43 × 340	52 × 390	61 × 415
外部ホース	(径 $\phi imes$ 長mm)	28 × 4000	33 × 4000	36 × 4000	36 × 4000
質 量	(kg)	8.5	10.4	13.9	15.8



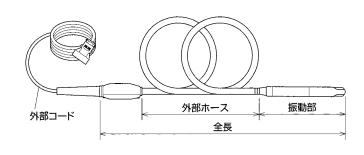

## ソフトフィンヘッドフレキ

フィンヘッドの先端にゴムヘッドを装備することにより、型枠との接触音が小さく、傷防止効果があります。

商品名		30 øフレキ ソフトフィンヘッド	40 φフレキ ソフトフィンヘッド	50 φフレキ ソフトフィンヘッド	
主要仕様		HBMZX シリーズと同じ			
全 長	(mm)	6,591	6,530	6,580	
振動部(	径 <b>φ×長</b> mm)	31 × 400	43 × 369	52 × 419	
外部ホース(	径 <b>φ×長mm)</b>	28 × 6,000	$33 \times 6,000$	36 × 6,000	
質 量	(kg)	9.6	11.8	15.6	



## マルチバイブレーター

鉄筋に絡まることなくスムーズに挿入できます。

商品名	40 φマルチバイブレーター
メーカー	エクセン
型 式	HBM40ZXLH
出 力 (W	250
電 圧 (V	48
電 流 (A	5.5
周波数 (Hz	200/240
振動数 (Hz	200/240
全 長 (mm	5,831
振動部 (径φ×長mm	43 × 352
外部ホース (径φ×長mm	28 × 4000
質 量 (kg	13.6

