

ミキサー各種、生コンバケット各種

コンクリートミキサー

商品名	ポットミキサー 2.5切
メーカー	日工
型式	NGM-2.5
標準練上がり量	2.5切 (70 ℓ)
口径×ドラム径×ドラム長	345 × 600 × 601 (mm)
駆動方式	モーター (100V×0.4kW×4P)
モーター使用の場合のドラム回転数 r.p.m (60/50Hz)	32/27
本体概算重量 (kg)	68



NGM-2.5

商品名	ポットミキサー 10切
型式	RG-300
標準練上がり量	10切 (280 ℓ)
モーター出力 (kw)	5.5
モーター使用の場合のドラム回転数 (min ⁻¹) (60/50Hz)	18/15
本体概算重量 (kg)	1200



生コンバケット (生コンホッパー)

現場に応じた
バケットで効率アップを!!


メーカー	カマハラ						
型式	SKB3型	SKB5型	SKB7型	SKB10型	SKB15型	SKB20型	
容量 (m ³)	0.3	0.5	0.7	1.0	1.5	2.0	
標準	L	1270	1550	1734	1989	2210	2600
	L1	920	1120	1225	1480	1640	1750
型	φD	870	1005	1223	1223	1400	1627
A	排出口	420 × 360	430 × 380	490 × 410	490 × 410	530 × 490	550 × 480
	自重 (kg)	120	170	280	320	410	550



ベビコンミキサー

生コン車の入らない所へ

商品名	ベビコンミキサー
メーカー	カマハラ
型式	BCM-10BE
駆動方式	NFAD-8EK直結油圧式
モーター使用の場合のドラム回転 r.p.m. (60/50Hz)	投入混練 3~10r.p.m. 攪拌 3~10r.p.m. 排出 3~10r.p.m.
本体概算重量 (kg)	900kg
サイズ	最大混合容量 1.0m ³ ×全長 1800m/m×最大径1350m/m
給水	水タンク容量 82 ℓ
装置	給水方式 電動水ポンプ(12V×8A) D.C圧送式

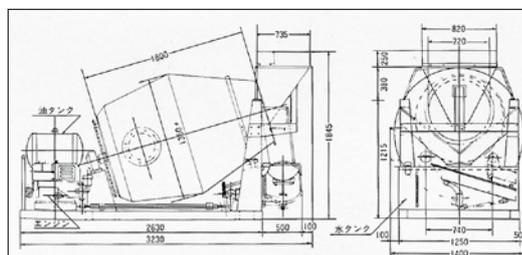

チョーチンホッパー



サイズ 600×600
吐出口 6インチ竹のこ
各種サイズあります