



トンネル用コンクリートポンプ

コンクリートポンプ (吹付機)

コンパクトながら安定した圧送能力をもった機種です。



160-40-8 コンクリートポンプ MKW-35SVH II



アリバ 285 型




車載型に改造



吹付ロボットに搭載

■寸法図

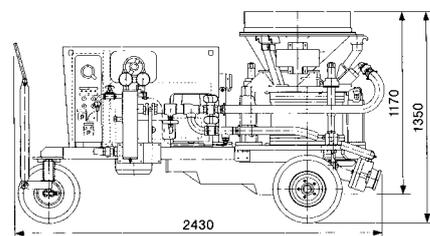

■主要諸元

形 式	アリバ 285 (湿式・乾式両用)
使用空気圧	3 ~ 6kg/cm ²
空気消費量	ホース径φ65mm-12 m ³ /分以上 ホース径φ80mm-20 m ³ /分以上
吹付能力	6 ~ 21 m ³ /毎時 (吹付量を6 m ³ /毎時から21 m ³ /毎時まで自由にセットできます)
最大送り距離	湿式 - 水平 60m 乾式 - 水平 300m
最大骨材	25mm (通常 10 ~ 15mm)
原動機	11KW, AC200V (50/60Hz) 又は AC400V/440V (50/60Hz)
ホッパー容量	100 ℓ
重 量	1,550kg

型 式	MKW-35SVH	MKW-35SVH II	MKW-35SM	MKW-25SM
動 力	ディーゼルエンジン 51ps/2400rpm		電動モータ 37kw/200V 30kw/200V	
最大吐出量	35 m ³ /H			25 m ³ /H
最大吐出圧力	4.09MPa (41.7kgf/cm ²)	6.13MPa (62.5kgf/cm ²)	4.09MPa (41.7kgf/cm ²)	
最大圧送距離	水平 560m・垂直 90m	水平 770m・垂直 130m	水平 560m・垂直 90m	
機体寸法	全長 3270mm × 全幅 1500mm × 全高 1770mm (脚含む) 全高 1307mm (脚なし)			
機体重量	2300kg		2450kg	2000kg