

## 特殊ジャッキ各種

### センターホールジャッキ

PC鋼棒のけん引に

商品名	20TON C20S5 センターホール ジャッキ	30TON C30S6 センターホール ジャッキ	50TON C50S7 センターホール ジャッキ	100TON EC100H15 センターホール ジャッキ	100TON EC100H30 センターホール ジャッキ	200TON EC200H15 センターホール ジャッキ	
揚力	tf	20	30	50	100	100	200
ストローク	mm	50	60	70	150	300	150
最低高さ	mm	160	180	230	345	515	390
シリンダ外径	mm	100	115	150	200	200	270
センターホール径	mm	27	33	42	55	55	75
受圧面積	cm <sup>2</sup>	29.29	47.71	80.197	144.32	144.32	284.51
所要油量	m <sup>2</sup>	150	286	560	2170	4340	4270
推奨ポンプ	電動ポンプ	AH1/2		AH1	AH2		AH3
重量	(kg)	9	13	25	70	100	145



EC100H15


### 水圧ジャッキ&ポンプ

水道水で使用できます。油を嫌う用途やクリーンルームに。

#### ■水圧ジャッキ

形式	SA22S10
容量 [kN(tf)]	220 (20)
ストローク (mm)	100
ロッド径 (mm) f	53
内径 (mm) d	63
外径 (mm) D	86
最低高さ (mm) H	210
質量 (kg)	7.7

■各部の名称

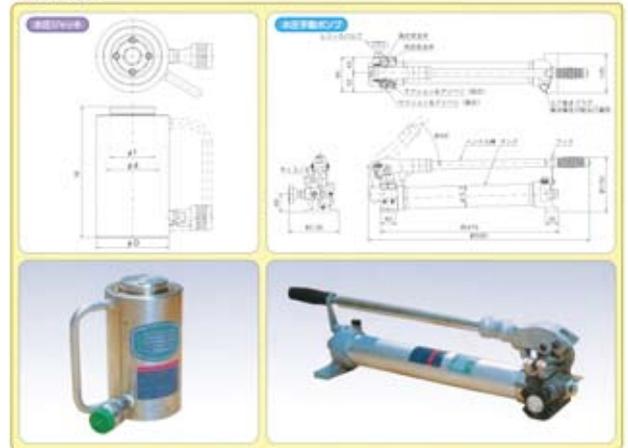


#### ■水圧手動ポンプ

形式	有効液量 (L)	吐出圧力 (MPa)		操作吐出量 (m <sup>2</sup> )		ポート径	質量約 (kg)
		高圧	低圧	高圧	低圧		
TWAS-0.7	0.7	72	1	2	11	Rc3/8	5.8

### JN型 安全ナット付ジャッキ

安全ナット付で確実に保持します。

形式	JN20S20	JN50S20	JN50H20	JN100H20	JN200H20	
揚力	kN(tf)	200(20)	500(50)		1000(100) 2000(200)	
ストローク	(mm)	200	200		200	
最低高さ	(mm)	400	410	470	520	585
シリンダ外径 D	(mm)	92	136	150	182	230
シリンダ外径 d	(mm)	65	95	112	130	180
受圧面積	(cm <sup>2</sup> )	33.2	70.8	72.1	152.2	300.6
所要油量	(m <sup>2</sup> )	664	1420	1445	3050	6020
ヘッド径 o	(mm)	65	100	120	140	200
カラーネジ厚さj	(mm)	35	45	50	70	95
ヘッド厚さg	(mm)	10	15	20	25	35
ロッド径 f	(mm)	57	88	112	130	180
po-ポートネジ f	(mm)	Rc1/2	Rc3/8		Rc1/2	
戻りポートまでの高さL	(mm)	27	35	102	115	125
戻りポートまでの高さP	(mm)	—	—	80	85	95
質量約	(mm)	17	43	65	100	215

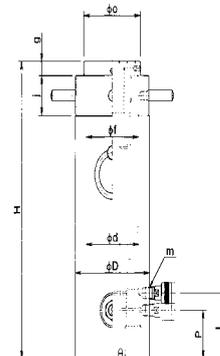



Information

## 特殊ジャッキ各種

### 特殊ジャッキ各種



ケーブルジャッキ



建築ジャッキ



パワーウェッジジャッキ



油圧引張ジャッキ

商品名	0620 ケーブルジャッキ	0645ケーブル ジャッキ(2号型)	2TON 建築ジャッキ	4TON 建築ジャッキ	15TON パワーウェッジ	30TON パワーウェッジ
揚力 (ton)	6	6	2	4	15	30
揚程 (mm)	200	450	85	100	34	34
最低高 (mm)	530	850	265~350	310	6	6
寸法L×W×H (mm)	525×300	400×700	190×190	210×210×310	608×123×70	670×137×90
重量 (kg)	27	39	8	13	11	20

商品名	10TON 油圧引張ジャッキ (HPL-1015R)	20TON 油圧引張ジャッキ (HPL-2015R)
引張力 (kN)	100	200
揚程 (mm)	150	150
最大長さ (mm)	749	795
重量 (kg)	10	24



ガレージジャッキ

### ■ナットブレイカー



※ハイテンションボルト使用不可

商品名	3TON ガレージジャッキ
全長 (mm)	1,250
全巾 (mm)	250
ハンドルの長さ (mm)	1,050
最高 (mm)	580
最大使用荷重量	3TON
自重 (kg)	70

項目	切断できるナット寸法 (SS400)	質量約 (kg)	推奨ポンプ
型式			
YNU-10A	1/2~5/8	2.3	TWA-0.7 or NEX-2 or GH1/2
YNU-10B	5/8~3/4	2.3	
YNU-15B	5/8~3/4	5.0	
YNU-20C	7/8~1	6.6	
YNU-20D	1~1 1/4	6.7	
YNU-20E	1 1/4~1 1/2	7.3	

### ■バッグジャッキ



商品名	バッグジャッキ
型式	HLB-20
持上能力 (kN)	200
最小厚さ (mm)	25
持上高さ (mm)	290
寸法 (mm)	508×508
質量約 (kg)	6.7

### ■ギャブラー



項目	型式	GP-2-30-※	GP-3-40-※
引抜力 (kN (tf))		100 (10)	200 (20)
爪の数		2本	3本
ジャッキ※ ストローク (mm)		100(E10S10)、150(E10S15)、 200(E10S20)、250(E10S25)、 300(E10S30)	100(E23S10)、160(E23S16)、 210(E23S21)、250(E23S25)、 300(E23S30)
最大開脚径 (mm)		300	400
最小開脚径 (mm)		150	250
ジャッキのロッド 先端ねじ径 (メネジ)		M27×2	M40×2
質量約 (kg)		16	28

※ジャッキによりストロークが変わります