


磁気ボール盤各種

手動タイプ 100V鉄工用キリタイプ (BM 25)、200Vジェットブローチ大口径タイプ (A-100) です。

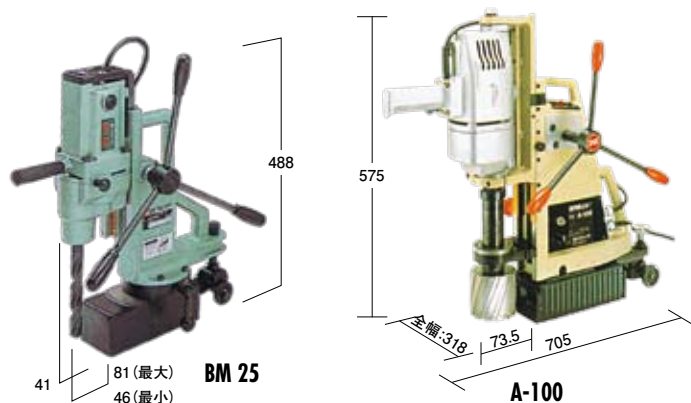


型 式	A-100	
メ ー カ ー	日東工器	
電 源	AC200V単相50/60Hz	
電 気 ド リ ル	定格消費電力 (W)	1,600
	定格電流 (A)	8.5
	無負荷回転速度 (min ⁻¹)	330
マグネット消費電力 (W)		80
穴 能 あ け mm	ジェットブローチ	75L 穴径φ50~φ100板厚13~75
マグネット最大磁力 N(kgf)		17,640(1,800)
マグネット寸法 (mm)		134×256
キャプタイヤコード		12.5mm ² 3芯5m
本 体 質 量 (kg)		51

形名	最大穴あけ能力 (mm)	電源 (V)	スタンド						電気ドリル				重量 (kg)	電磁石 (mm)	コード	
			最大 鋸推力 (kg)	最小 吸着板厚 (mm)	最大 ストローク (mm)	前後 移動量 (mm)	回転 角度	総高さ (mm)	モーター	回転数 (回/分)	電流 (A)	消費電力 (W)				スピンドル テーパ
BM 25	φ25	100	780	8	250	35	330°	488	単相直巻 整流子モ ーター	420	100V14.0 200V7.0	1,330	No.3 モース テーパ	34.0	角形 110×242	3芯 5m

アトラエース (全自動タイプ)

型 式	QA-3500		QA-6500	
メーカー	日東工器		日東工器	
電 源	AC100V 50/60Hz		AC200V 50/60Hz	
電 気 ド リ ル	定格消費電力 (W)	680	1010	
	定格電流 (A)	7.0	5.2	
	無負荷回転速度 (rpm)	750	400/750	
マグネット消費電力 (W)		50	75	
穴 能 あ け 能力	ジェットブローチ	35L 穴径φ17.5~φ35板厚9~35	穴径φ17.5~φ40板厚9~35	
	ワンタッチタイプ	50L -	穴径φ17.5~φ65板厚9~50	
	ハイブローチ	12L 穴径φ14, φ15~φ35板厚9~12	-	
ワンタッチタイプ	25L 穴径φ16~φ18板厚9~25	穴径φ17.5~φ35板厚9~25		
	25L 穴径φ16~φ18板厚9~25	穴径φ17.5~φ35板厚9~25		
本体質量 (kg)		18.5	26	

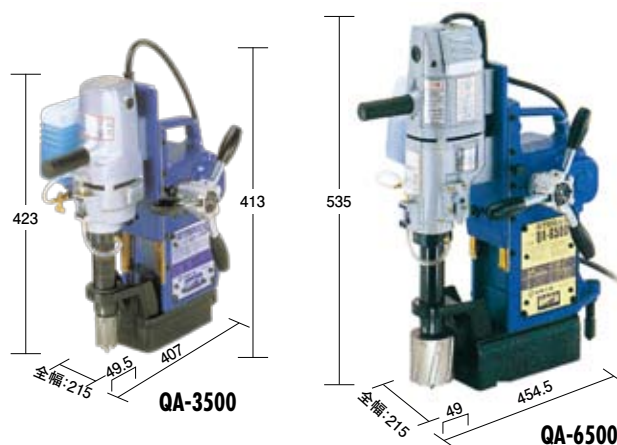

アトラエース低丈型

小型、軽量ながら35φ50mmの穴あけに対応します

型 式	LO-3550	
メーカー	日東工器	
電 源	AC100V 50/60Hz	
電 気 ド リ ル	定格消費電力 (W)	710
	定格電流 (A)	7.5
	無負荷回転数 (min ⁻¹)	950
	マグネット消費電力 (W)	35
穴 能 あ け 能力	刃物	穴径φ11.5~φ13.5板厚6~20
	ジェットブローチ	穴径φ14~φ17板厚6~25
	ワンタッチタイプ	穴径φ117.5~φ35板厚6~50
位置調整範囲	左右移動	10mm
標準付属品	前後移動	10mm
本体質量 (kg)	8.7 (電源コード・サブハンドルを含まず)	



ポータブルマグドリル

商 品 名	ポータブルマグドリル
型 式	HMD-100
電 源	単相100V 50／60Hz
定格消費電力	800W
無負荷回転数	450RPM
穴あけ能力	穴径8mm～11mm（最大板厚 6mmまで）
	穴径12mm～15mm（最大板厚 9mmまで）
	穴径16mm～27mm（最大板厚 19mmまで）
本体寸法	長さ・・・・・・・・・・280mm
	幅（送りハンドル取付時）・・・215mm
	高さ（本体グリップなし）・・・165mm
	（付属の本体グリップ取付時）・・・209mm
磁気ベース寸法	180mm（長さ）×100mm（幅）
本体質量	9.1kg（電源コード、本体グリップ含まず）

