

パイプ、H鋼切断機械

ロータリーバンドソー


パイプ、H鋼を正確な寸法に切断できます




RBH120



CB 18F2

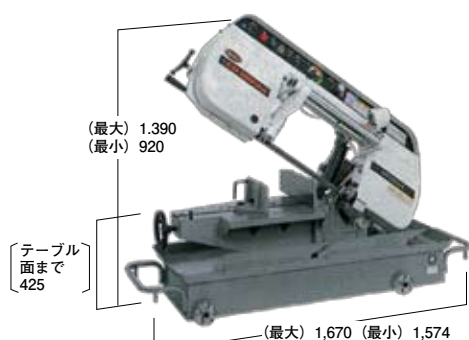

CB 22FA2

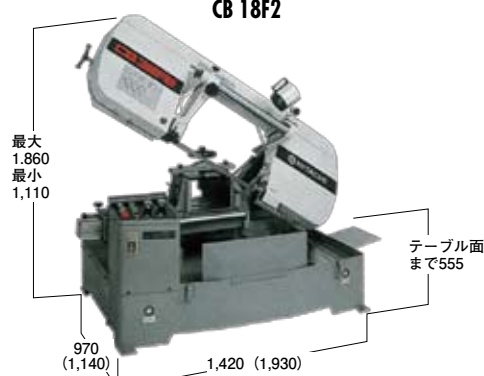

CB 32FB

型式 (メーカー)	切断 角度 能力	(幅×高さ) (mm)				電源 (V)	電流 (A)	出力 (W)	のこ刃周速 (m/分)	バイス方式	重量 (kg)	コード (m)
		○ 丸パイプ	□ 角パイプ	H 形鋼	● 丸棒							
RBH120 (Shindaiwa)	-	φ120	115	120×115	φ30	単相 100	7	650	高 80 低 55	-	5.9	2.5
CB 18F2 (日立)	0°	φ180	□150	150×150	φ60	7	460 (消費電力)	25~60 (50/60Hz)	チェンバイス	40	2.5	
CB 22FA2 (日立)	0°	φ220	250×200	300×150 200×200	φ100	三相 200	4.0/3.5 (50/60Hz)	750	30~60 (インバータ) (50/60Hz)	平バイス (0°~60°可能)	230	5
	45°	φ200	200×200	175×175	φ70							
	60°	φ50	50×200	50×200	φ50							
CB 32FB (日立)	0°	φ320	300×300	400×200	φ150	三相 200	6.5/6.0 (50/60Hz)	1,500 油圧モーター200	30~50/ 36~60 (50/60Hz)	油圧バイス (0°~45°可能)	700	5.2
	16.7°	φ320	300×300	350×200	φ140							
	21.8°	φ300	300×300	325×200	φ140							
	45°	φ220	200×300	200×300	φ100							

鋼管規格と寸法

■ガス管用 (SGP)、ダクタイル鋼鉄製

管径の呼び方	A	6	8	10	15	20	25	32	40	50	65	80	90	100	125	150	200	250
B	1/8	1/4	3/8	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	5	6	8	10	
外径D (mm)	10.5	13.8	17.3	21.7	27.2	34.1	42.7	48.6	60.5	76.3	89.1	101.6	114.3	139.8	165.2	216.3	267.4	
内厚t (mm)	2.0	2.3	2.3	2.8	2.8	3.2	3.5	3.5	3.8	4.2	4.2	4.2	4.5	4.5	5.0	5.8	6.6	

■薄鋼電線管用 (DU)、アルミ合金製

管径の呼び方	A	15	19	25	31	39	51	63	75
B	5/8	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	
外径D (mm)	15.9	19.1	25.4	31.8	38.1	50.8	63.5	76.2	
内厚t (mm)	1.2	1.6	1.6	1.6	1.6	1.6	2.0	2.0	

■厚鋼電線管用 (DA)、アルミ合金製

管径の呼び方	A	16	22	28	36	42	54	70	82	92	104
B	1/2	3/4	1	1 1/4	1 1/2	2	2 1/2	3	3 1/2	4	
外径D (mm)	21.0	26.5	33.3	41.9	47.8	59.6	75.2	87.9	101.6	114.3	
内厚t (mm)	2.3	2.3	2.5	2.5	2.5	2.8	2.8	2.8	4.2	4.5	