


圧砕機械

クラッカー

油圧圧力 200MPa の強力なパワーです。

商品名	クラッカー
型式	HBB-300
破砕力	100t×3
油圧圧力	200MPa (2000kgf/cm ²)
本体径	φ152(角型)
削孔径	φ180
重量	35kg

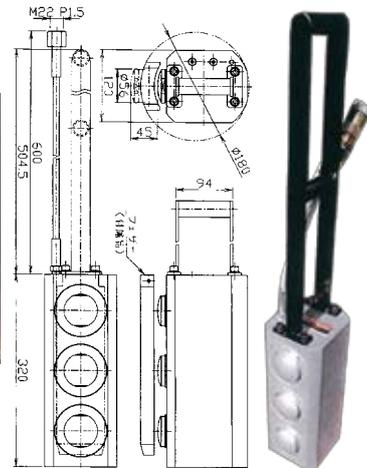

フロアスプリッター

環境に優しい無振動・無騒音・無粉塵の無公害工法一床のコンクリートを破壊するのに最適です。

型式	シリンダー出力(ton)	破砕力 (ton)	ウエッジ径 (mm)	開口幅 (mm)	全長 (mm)	有効径 (mm)	重量 (kg)
HBD-4	40	40	98	50	770	179	65

特長

- 防水材をコンクリートでサンドイッチ状にした屋上の土間、床等を無振動・無騒音・無粉塵で作業が出来、ブレーカーよりも破砕力があるので、効率的に、静かな環境の下で工事作業ができる最適な油圧式破砕機です。
- ブレーカーと違いフロアスプリッターは無振動・無騒音・無粉塵の無公害工法なので、学校・病院・コンピューター室等の工事で、工事の時機を限定される建設現場も時を選ばず、安心して作業が行えます。



ウォールクラッシャー

強力な刃先で微細に破砕します。

型式	HBC-2L	HBC-3L	HBC-4
メーカー	平戸金属	平戸金属	平戸金属
シリンダー出力 (トン)	37	43	60
最大圧力 (kg/cm ²)	850	850	850
能力 (壁厚さ) (mm)	310	330	430
アームの 開き	最大 (mm)	330	450
	最小 (mm)	40	80
重量 (kg)	55	75	160

■電動式油圧ポンプ

型式	HM-5	
電動 モーター	出力	5馬力
	電力	200V
圧力	高圧側	850kgf/cm ²
	低圧側	—
吐出量	高圧側	3 ℓ /min
	低圧側	—
台車寸法	全長	487mm
	全幅	483mm
	全高	608mm
全重量	145kg	



■寸法

型式	A	B	C	D	E
HBC-2L	1000	330	620	550	110
HBC-3L	1050	350	680	600	135
HBC-4	1200	450	870	800	162

